

Adaptateur multiport USB-C Dell 6 en 1 DA305

Guide d'utilisation

Modèle de réglementation : DA305z / DA305u



Remarques, mises en garde et avertissements



REMARQUE: Une remarque indique les informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre PC.



MISE EN GARDE! Une MISE EN GARDE indique soit un dommage potentiel au matériel, soit une perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès.

© 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.


2022-02

Rev. A00

Table des matières


Contenu de l'emballage.....	4
Caractéristiques	5
Vue de face	5
Vue arrière	5
Utilisation de votre adaptateur multiport DA305	6
Dépannage	11
Spécifications.....	13
Informations légales	14
Garantie.....	14
Obtenir de l'aide.....	15
Contacter Dell.....	15

Contenu de l'emballage

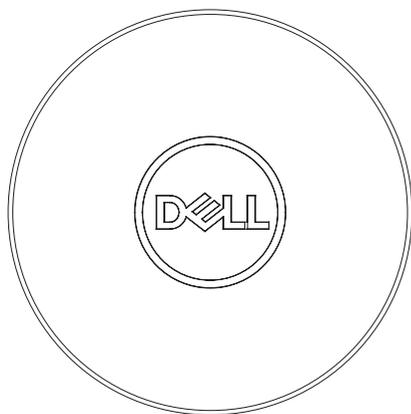

1

**1 Adaptateur multiport USB-C Dell
6 en 1 : DA305**




2

2 Documents

Caractéristiques

Vue de face

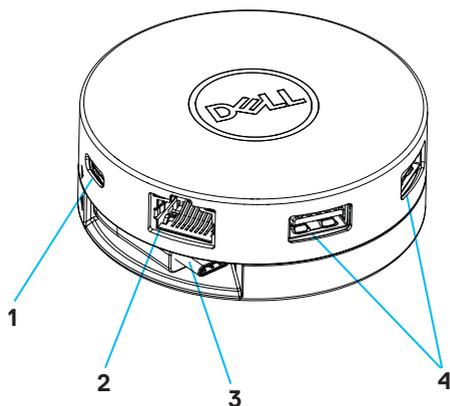


1 Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) USB-C

2 Port ethernet

3 Câble USB-C

4 Ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) USB-A

Vue arrière

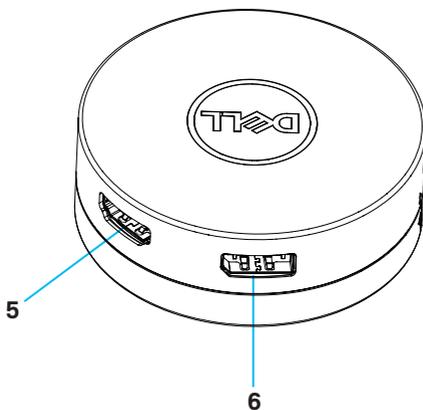


5 Port HDMI


6 DisplayPort

Utilisation de votre adaptateur multiport DA305

1. A l'aide vos doigts, tenez la partie inférieure du DA305.

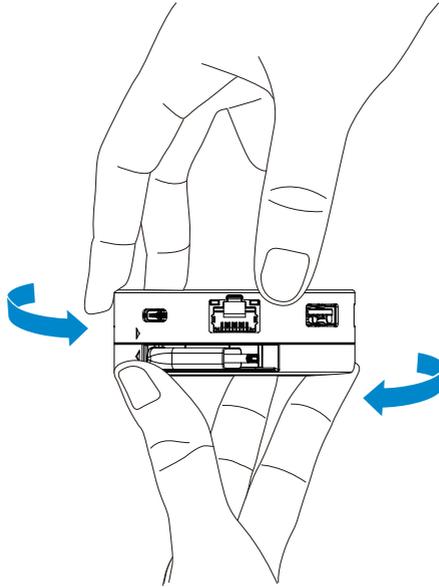

2. Avec le câble USB-C face à vous, tournez la partie supérieure pour libérer le câble USB C.

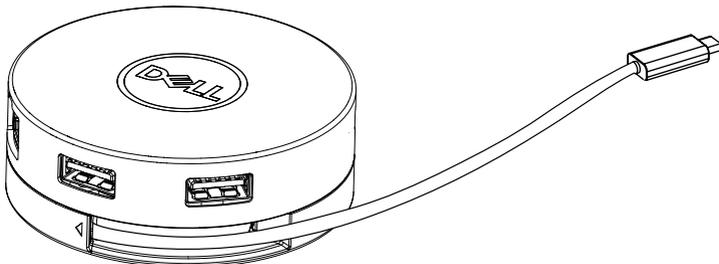


3. Connectez le câble USB-C de votre DA305 au port de foudre (15W) ou au port USB-C (Display Port Alt Mode, 15W ou 7,5W) de votre PC. L'image ci-dessous montre le DA305 connecté à plusieurs périphériques sans source d'alimentation externe.



REMARQUE : DA305 peut supporter uniquement 1 affichage à un moment précis.

Sans alimentation électrique

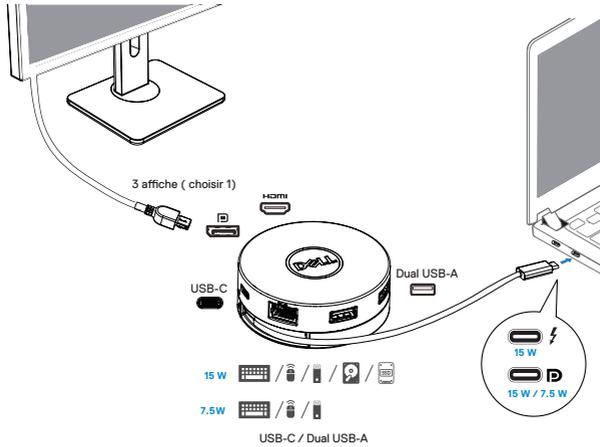


4. Le DA305 prend en charge une puissance de transmission allant jusqu'à 90 W lorsqu'il est connecté au port de foudre ou USB-C (Display Port Alt Mode) de votre PC. L'alimentation peut être fournie par l'adaptateur d'alimentation USB-C ou par l'écran USB-C avec une capacité d'alimentation qui prend en charge la fonction de charge. Les deux images suivantes montrent le DA305 connecté à une source d'alimentation externe via l'adaptateur d'alimentation USB-C ou le moniteur USB-C.




REMARQUE : DA305 peut supporter uniquement 1 affichage à un moment précis.

Avec le passage de l'alimentation électrique via l'adaptateur d'alimentation USB-C

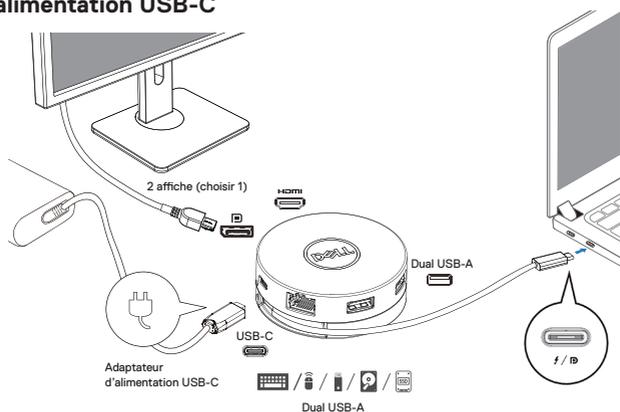

Avec le passage de l'alimentation électrique via le moniteur USB-C.

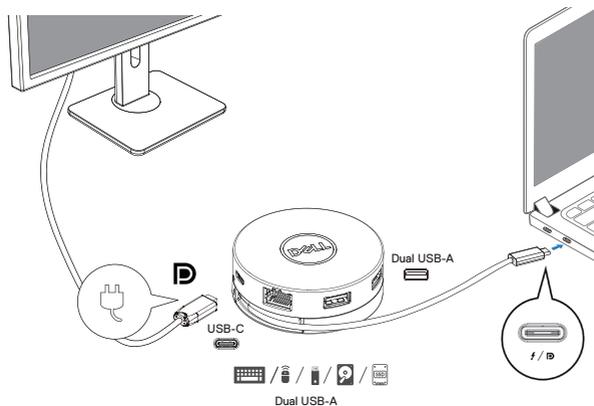

5. Les ports d'affichage DA305 et le port ethernet supportent la puissance FRS (Fast Role Swap).

(a) Si DA305 est connecté à un PC et un adaptateur de puissance USB-C, et l'utilisateur choisit de déconnecter l'adaptateur d'alimentation USB-C du DA305, il commutera la source d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation USB-C instantanément sans affecter la fonctionnalité des ports d'affichage du port ethernet.


(b) Si DA305 est connecté à un PC et le moniteur USB-C avec l'alimentation, et l'utilisateur choisit de déconnecter le moniteur USB-C du DA305, cela commutera la source d'alimentation à partir du moniteur USB-C au PC instantanément sans affecter la fonctionnalité du port ethernet.

 **REMARQUE:** Les ports ethernet et d'affichage sur DA305 ne supportent pas FRS (Fast role swap). Les ports USB ne supportent pas FRS.


 **REMARQUE:** FRS est fonctionnel sur DA305 uniquement si le PC connecté supporte FRS.

 **REMARQUE :** La fiche USB -C doit être connecté au PC avec la certification UL, IEC.


Avec le passage de l'alimentation électrique via l'adaptateur d'alimentation USB-C.

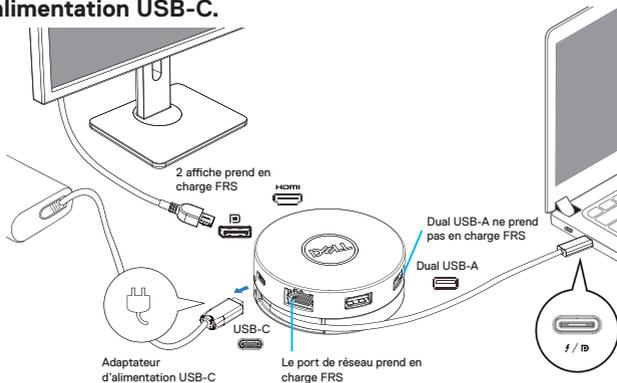


Avec le passage de l'alimentation électrique via le moniteur USB-C.

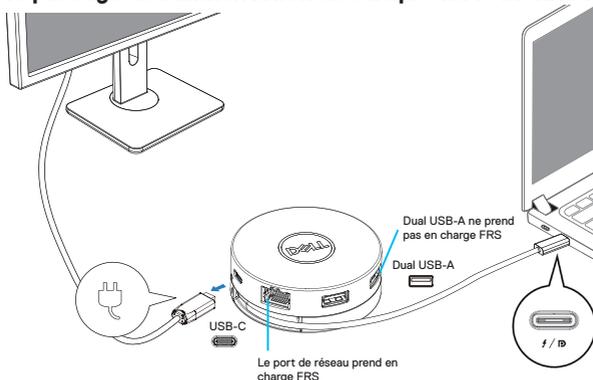

6. Affichage DA305

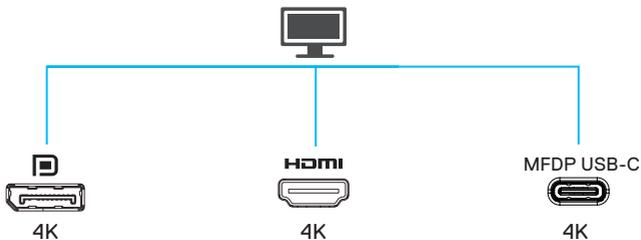

REMARQUE: DA305 prend en charge un seul affichage à la fois.

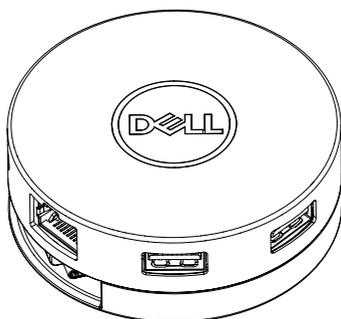

USB-C



10 Gbps

Dual USB-A



10 Gbps



Port vidéo

Connecter à un affichage externe ou à un projecteur.



Port ethernet

Connectez un câble Ethernet (RJ45) à partir d'un routeur ou d'un modem à large bande pour l'accès au réseau ou à l'internet.



Ports USB-C et USB-A

Connectez des périphériques tels que des claviers, des souris et des dispositifs de stockage externes.

Dépannage

Problème	Solutions possibles
DA305 ne fonctionne pas avec le port USB-A du PC	DA305 est uniquement compatible avec le port USB-C du PC, ie cela renvoie au port de foudre ou au port USB-C (DisplayPort Alt Mode).
Plusieurs affichages ne fonctionnent pas.	DA305 prend en charge un seul affichage en sortie. Vous pouvez connecter uniquement un seul écran au port HDMI, au port d'affichage, au port VGA ou au port USB-C.
Impossible de lire et d'écrire sur un SSD/HDD externe et un lecteur optique (CD/DVD/Blu-ray) lorsque connecté au DA305	<ul style="list-style-type: none">• Certains appareils SSD/HDD/ODD externes nécessitent une puissance supérieure à celle que DA305 peut fournir.• Lorsque DA305 se connecte au port USB-C de 7,5 W de votre PC et qu'il n'est pas alimenté par un chargeur à passage direct, il est recommandé de connecter directement SSD/HDD/ODD externe au PC.• Lorsque DA305 se connecte au port de foudre ou USB-C 15W de votre PC et sans recharge par transfert d'énergie, il est recommandé de connecter uniquement un seul disque externe SSD/HDD/ODD au DA305. D'autres appareils peuvent être connectés directement au PC.• Lorsque DA305 se connecte à votre PC avec un adaptateur de charge (adaptateur d'alimentation USB-C ou moniteur USB-C avec capacité de charge), il est recommandé de connecter uniquement un seul disque externe SSD/HDD/ODD au DA305. D'autres appareils peuvent être connectés directement au PC.
Un message de surtension apparaît lorsque vous connectez un périphérique au DA305.	<ul style="list-style-type: none">• Le périphérique connecté au DA305 nécessite plus de puissance.• Déconnectez les autres périphériques connectés au DA305.• Pour les périphériques qui nécessitent une puissance plus élevée, il est recommandé de connecter le périphérique directement au PC.
Le passage d'adresse MAC, le Wake-On-LAN et le démarrage PXE ne fonctionnent pas sur le DA305.	Le DA305 ne prend pas en charge le pass-through d'adresse MAC, Wake-On-LAN et le démarrage PXE.
La résolution du moniteur est inférieure à 4K 60Hz lorsque connectée au port HDMI, DP du DA305.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez et assurez-vous que le moniteur est capable de supporter 4K 60Hz.• La résolution 4K à 60 Hz est prise en charge sur les PC qui supportent DisplayPort 1.3 ou supérieur (HBR3) avec un moniteur qui est capable d'une résolution 4K à 60 Hz. Sur les PC qui prennent en charge une résolution inférieure à DisplayPort 1.3, la résolution maximale prise en charge est de 4K à 30 Hz.
Le démarrage PXE en mode UEFI/Legacy ne fonctionne pas.	DA305 ne prend pas en charge le démarrage PXE.

Dépannage

Problème	Solutions possibles												
Problèmes liés aux performances vidéo / audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et mettez à jour le BIOS du PC, le pilote graphique et le pilote audio pour les nouvelles versions. • Vérifiez et mettez à jour le micrologiciel et le pilote de foudre du PC pour la version la plus récente. 												
Aucune vidéo sur le moniteur connecté au DA305.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les câbles de connexion vidéo. • Déconnectez le périphérique du DA305, attendez 10 secondes, puis connectez le périphérique. 												
La vidéo sur le moniteur connecté est déformée ou pixélisée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les câbles de connexion vidéo et s'assurer qu'ils sont correctement connectés. • Vérifiez et mettez à jour la résolution vidéo sous Panneau de configuration > Tous les éléments du panneau de configuration > Affichage > Résolution de l'écran. 												
La vidéo sur le moniteur connecté n'est pas affichée en mode étendu	<p>Modifiez le paramètre sous Panneau de configuration > Tous les éléments du panneau de configuration > Affichage > Résolution de l'écran. Changez de mode en appuyant sur la touche Windows  + P.</p>												
DA305 ne charge pas votre PC ou le charge lentement. Vous pouvez également voir un triangle jaune avec un point d'exclamation sur l'icône de l'état de la batterie.	<ul style="list-style-type: none"> • DA305 supporte une puissance maximale de 90W. La puissance minimale requise pour la charge dépend de la plate-forme. • DA305 réserve 15W, votre système reçoit donc 15W de moins de puissance de la source d'alimentation. Vous pouvez observer un message ou une icône de charge lente à cause de cela. • Il est recommandé de brancher l'adaptateur électrique directement sur le PC. Vous pouvez également choisir de brancher un adaptateur USB-C de puissance supérieure au DA305. <table border="1" data-bbox="412 909 968 1120"> <thead> <tr> <th>DA305 avec alimentation USB-C connectée</th> <th>Alimentation du PC (Transmission de la puissance DA305)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>130 Watts</td> <td>90 Watts</td> </tr> <tr> <td>90 Watts</td> <td>75 Watts</td> </tr> <tr> <td>65 Watts</td> <td>50 Watts</td> </tr> <tr> <td>45 Watts</td> <td>30 Watts</td> </tr> <tr> <td>< 45 Watts</td> <td>Aucune charge</td> </tr> </tbody> </table> <p>Votre PC peut se charger plus lentement ou ne pas se charger en fonction de ses besoins en énergie ou de sa charge.</p>	DA305 avec alimentation USB-C connectée	Alimentation du PC (Transmission de la puissance DA305)	130 Watts	90 Watts	90 Watts	75 Watts	65 Watts	50 Watts	45 Watts	30 Watts	< 45 Watts	Aucune charge
DA305 avec alimentation USB-C connectée	Alimentation du PC (Transmission de la puissance DA305)												
130 Watts	90 Watts												
90 Watts	75 Watts												
65 Watts	50 Watts												
45 Watts	30 Watts												
< 45 Watts	Aucune charge												
Mettez à jour le BIOS de votre système et le micrologiciel du DA305	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez mettre à jour le BIOS, les graphiques et les pilotes de votre système à partir de : https://www.dell.com/support/drivers • Veuillez mettre à jour votre DA305 FW à partir de : https://www.dell.com/support/drivers <p>Il est nécessaire de connecter DA305 à votre PC avant de mettre à jour le FW.</p>												
Le gestionnaire d'affichage Dell (DDM) ne fonctionne pas.	<p>Vérifiez/mettez à jour le BIOS du système / le pilote graphique et installez l'application Dell Display Manager (DDM) Monitor.</p> <p>https://www.dell.com/support/home/drivers/driversdetails/?driverid=6WGWY</p>												

Spécifications

Entrée en amont

USB-C

Ports de données en aval

- Deux ports USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) USB-A.
- Un port USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) USB-C
- Un port Gigabit Ethernet RJ45

Ports de sortie vidéo en aval et résolutions prises en charge

Une seule vidéo en provenance de l'un des Trois ports :

- Un DisplayPort 1.4 (3840 x 2160 max)/60 Hz
- Un port HDMI 2.0 (3840 x 2160 max)/60 Hz
- Un port MFDP * USB-C (3840 x 2160 max)/30 Hz
*Multi-fonction DisplayPort(MFDP) : vidéo DisplayPort intégrée, alimentation électrique et connectivité de données USB 3.2 Gen 2 via un port USB-C.



REMARQUE: La résolution 4K à 60 Hz est prise en charge sur les PC qui ont DisplayPort 1.3 ou supérieur avec un écran capable d'une résolution de 4K à 60 Hz. Sur les PC qui prennent en charge une résolution inférieure à DisplayPort 1.3, la résolution maximale prise en charge est de 4K à 30 Hz.



REMARQUE: La différence entre DA305z et DA305u se trouve uniquement au niveau du fabricant.

Fabricant de DA305z: BizLink (Kunshan) Co., Ltd.

Fabricant de DA305u: Luxshare Precision Industry Co., Ltd.



REMARQUE: DA305 est rétrocompatible avec les périphériques USB 3.1/USB 3.0 Gen 1 & Gen 2, et USB2.0/USB 1.1.



REMARQUE: Alimentation des ports USB en aval du DA305

Source d'alimentation DA305	PC (Sans alimentation électrique)		Adaptateur d'alimentation USB-C ou moniteur USB-C (Avec alimentation électrique)
	7.5W PC	15W PC	
Puissance totale des ports USB en aval du DA305 (mode USB gang)	3 Watts	9 Watts	9 Watts
Recommandation sur la connexion des ports USB en aval du DA305	Clavier/Souris/Lecteur flash USB uniquement	Clavier/Souris/clé USB + un disque dur externe/SSD/ODD	Clavier/Souris/clé USB + un disque dur externe/SSD/ODD

Exigences recommandées pour le système

Système d'exploitation supporté

- Windows 10/11 64 bits
- Mac OS 10.11.6 et ci-dessus
- Chrome OS 70.0.3538 et ci-dessus
- Ubuntu 15.10 et ci-dessus
- RHEL 8 et ci-dessus

Température de fonctionnement

Produit fonctionnant à une température ambiante maximale de 35°C.

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de la marque Dell sont assortis d'une garantie matérielle limitée de 3 ans. Si vous les avez achetés avec un système Dell, il suivra la garantie du système.

Pour les clients américains :

Cet achat et l'utilisation que vous faites de ce produit sont soumis à l'accord de l'utilisateur final de Dell disponible à l'adresse www.dell.com/terms. Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire.

Pour les clients d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont soumis à des droits juridiques applicables à la consommation nationale, aux termes de tout accord de détaillant de vente que vous avez conclu (qui s'appliquera entre le détaillant et vous) et aux termes du contrat de l'utilisateur final de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire, tous les détails du contrat de l'utilisateur final et les modalités de garantie Dell sont disponibles à l'adresse www.dell.com. Sélectionnez votre pays dans la liste au bas de la page « d'accueil », puis cliquez sur le lien « termes et conditions » pour les modalités de l'utilisateur final ou le lien « support » pour les modalités de garantie.

Pour les clients non américains :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont soumis à des droits juridiques applicables à la consommation nationale, aux termes de tout accord de détaillant de vente que vous avez conclu (qui s'appliquera entre le détaillant et vous) et aux termes du contrat de l'utilisateur final de Dell. Dell peut également fournir une garantie matérielle supplémentaire, tous les détails du contrat de l'utilisateur final et les modalités de garantie Dell sont disponibles à l'adresse www.dell.com. Sélectionnez votre pays dans la liste au bas de la page « d'accueil », puis cliquez sur le lien « termes et conditions » pour les modalités de l'utilisateur final ou le lien « support » pour les modalités de garantie.

Obtenir de l'aide

Contacteur Dell



REMARQUE : Si vous ne possédez pas une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, acte de vente ou catalogue de produits Dell.

Dell offre plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, du support technique ou client de Dell :

Étapes

1. Rendez-vous sur www.dell.com/support .
2. Sélectionnez la catégorie de support
3. Recherchez votre pays ou région dans le menu déroulant Choisissez un pays ou une région situé au bas de la page.
4. Sélectionnez le lien de service ou de support en fonction de vos besoins.